

DİJİTAL TÜBRİN SAYAÇLAR

G2 SERİSİ SAYAÇLAR (PVDF SAYAÇLAR)

FLAMEC



ÖZELLİKLER

- Toplam ve anlık debi göstergelidir.
- Lithium pil beslemelidir, enerji bağlantısı gerektirmez.
- Farklı uygulamalara uygun puls ve 4-20mA çıkış modülleri mevcuttur.
- Sayaçlar ve aksesuarları FM onaylıdır.
- Tehlikeli ortamlarda kullanıma uygundur.
- Yapısı küçüktür, montajı kolaydır.

UYGULAMALAR

- Sülfirik asit dahil çeşitli agresif kimyasalların ölçümünde,
- Su ve metal-free sıvı transfer uygulamalarında,
- Kozmetik ve ilaç sanayinde alkol ve diğer hammaddelerin ölçümünde,
- Dozajlama ve debi kontrolü, uzaktan okuma, pulse ve akım çıkış özellikleri ile tüm PLC ve otomasyon uygulamalarında kullanılabilirler.


ELEKTRONİK GÖSTERGE ÖZELLİKLERİ



- 2 adet Total (Sıfırlanabilen ve kümülatif) ve anlık debi göstergesi,
- Fabrika kalibrasyonu ve kullanıcı kalibrasyonu,
- AAA 1,5V pill beslemeli,
- 0,01 lt – 999,999 lt arasında gösterge kapasitesi,
- Çalışma sıcaklığı, -10°C ile +60°C arasındadır,
- Atex onaylıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAYAÇ MODELLERİ		P05	P10
Bağlantı Çapı	inch	1/2"	1"
Bağlantı Şekli		Dişli	
Verim	l/dk	4.5 - 45	19 - 190
Doğruluk		± % 1.5	± % 1
Tekrarlama		±% 0,3	±% 0,3
Çalışma Basıncı	max	6.9 Bar	
Çalışma Sıcaklığı LCD Gösterge İle		-28°C / + 82°C -10°C / + 60°C	
Önerilen Filtre	mesh	28	55
Islak Parçalar		PVDF, Ceramic	
Contalar		FKM veya flouorocarbon	
Ağırlık	kg	0,6	0,8

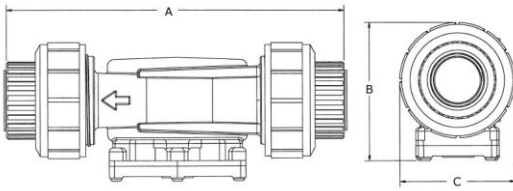

BOYUTLAR

Model		A	B	C
P 05	mm	185	81	53
P 10	mm	206	84	71



www.sayac.com

www.sayacmarket.com

S METER SAYAÇ ve OTOMASYON A.Ş.

İsmetpaşa Mah. Çiçek Sok. No:4 77100 / YALOVA

Tel. 0226 812 60 00 Fax 0 (226) 811 59 89

info@sayac.com

f t i / sayacmarket



www.flomecmeters.com

FLOMEC®

1/16 Atkinson Road

Taren Noktası, NSW 2229

Sidney, Avustralya

Tel. +61 2 9540 4433

sales@gpiaustralia.com.au