

# DİJİTAL SU SAYAÇLARI

**FLAMEC**<sup>®</sup>

## TM SERİSİ TÜRBİN TİP DİJİTAL SU SAYAÇLARI



### ÖZELLİKLER

- AAA 1,5V pil beslemelidir, enerji bağlantısı gerektirmez,
- LCD göstergelidir,
- Çift total ve anlık debi okuma,
- Kolay taşınabilen hafif yapılı,
- PVC gövde yapısı,
- Tesisatlara yatay veya dikey bağlanabilme,
- Sabit veya seyyar kullanıma uygunluk,

### UYGULAMALAR

- Doğal akış veya pompalı hatlardaki su ölçümünde,
- Boya sanayinde su dolun ve kontrolünde,
- Kimya ve gıda sanayinde,
- Seyyar dolun uygulamalarında hortum üzerinde,
- Fabrikalarda ve endüstriyel tesislerde,
- Sıvı gübre tesislerinde,

# TM SERİSİ SAYAÇLAR


GPI TM serisi, su uygulamaları için daha ekonomik, dijital göstergeli ayaç ihtiyacı üzerine geliştirilmiştir.

Çok çeşitli su ölçüm sistemlerinde uygulama alanı bulunan sayaçlar, basınçlı ve basınçsız hatlarda, dikey veya yatay kullanıma müsaittir.

7 farklı ebatla üretilen sayaçların, yapıştırırmalı, NPT dişli ve flanşlı modelleri mevcuttur. Sayaçlar max. 60 °C sıcaklığa dayanıklıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

SAYAÇ MODELLERİ		TM 050	TM 075	TM 100	TM 150	TM 200	TM 300	TM 400	
Bağlantı Çapı	inch	½"	¾"	1"	1 ½"	2"	3"	4"	
Bağlantı Şekli		NPT dişli, Yapıştırma						NPT dişli, Flanş, Yapıştırma	
Min. Verim	lt/dk	3,8	7,6	19	38	76	150	225	
Max. Verim	lt/dk	38	76	190	380	760	1500	2250	
Ölçüm Doğruluğu		± %3 (Kullanıcı kalibrasyonu vardır.)							
Gösterge Özelliği		AAA 1,5V Pil Beslemeli 6 haneli LCD Display . Debi, total ve batch total okuma, kullanıcı kalibrasyonu, ölçüm birimi seçimi							
Çalışma Basıncı	max	15 Bar (23 °C'de)							
Çalışma Sıcaklığı	max	0 - 60°C							
Önerilen Filtre	mesh	55	55	55	55	28	14	14	
Gövde Materyali		PVC							
Islak Parçalar		Ceramic, Tungsten Carbide, PVDF, SS, PVC						Peek, Acetal, Ferrite, PVC, SS	
Ağırlık (NPT Model)	kg	0,36	0,39	0,45	0,63	0,76	1,8	2,8	

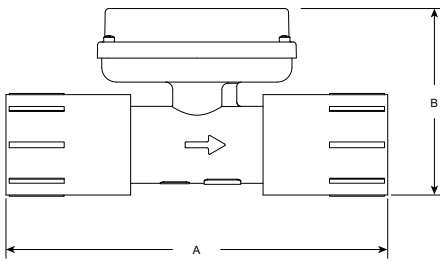

### BOYUTLAR

Model		Uzunluk	Yükseklik	Derinlik
TM 050	mm	152	68	53
TM 075	mm	155	73	53
TM 100	mm	165	79	53
TM 150	mm	193	96	58
TM 200	mm	200	112	89
TM 300 FL	mm	305	190	190
TM 400 FL	mm	356	229	229



www.sayac.com

www.sayacmarket.com

S METER SAYAÇ ve OTOMASYON A.Ş.

İsmetpaşa Mah. Çiçek Sok. No:4 77100 / YALOVA

Tel. 0226 812 60 00 Fax 0 (226) 811 59 89

info@sayac.com

f t i / sayacmarket



www.flomecmeters.com

FLOMEC®

1/16 Atkinson Road

Taren Noktası, NSW 2229

Sidney, Avustralya

Tel. +61 2 9540 4433

sales@gpiaustralia.com.au